

ASIENTOS PARA AGRICULTURA



FABRICANTE DE ASIENTOS OFF-ROAD



UnitedSeats para equipos y vehículos agrícolas

“Cuidamos su espalda”



UnitedSeats fabrica con alcance mundial soluciones de asientos para vehículos industriales en los sectores de transporte industrial, agrícola, construcción y marino.

Todos los asientos se fabrican bajo contrato para nosotros en nuestras modernas instalaciones de 75.000 m² equipadas con las últimas tecnologías de fabricación.

Nuestra sede central se encuentra en Zwijndrecht, Países Bajos, desde donde abastecemos a nuestra cartera de OEMs y a nuestra red de distribuidores por todo el mundo. UnitedSeats sigue comprometida con la innovación, ofreciendo asientos premium y respaldada por un excelente equipo de asistencia técnica y de ventas.

Nuestra capacidad de diseño interno nos permite adaptar el producto a las especificaciones de los OEMs y de los distribuidores.

Nuestra gama de productos incluye una selección de Suspensiones neumáticas y mecánicas de perfil elevado y reducido, perfectas para máquinas de construcción pequeñas y compactas. Estos pueden ser casados con una amplia selección de forros y bases de asientos. Somos quienes 'Unen su asiento'.



Nuestros principales asientos agrícolas son robustos, fáciles de manejar y cumplen con la normativa CEE 78/764 clase 1/2/3 para tractores agrícolas y máquinas forestales. Nuestra gama estándar permite acomodar pesos del conductor de hasta 130 kg, con versiones de alta resistencia para acomodar hasta 150 kg.

Todos nuestros asientos con suspensión cumplen con la ISO 6683 sobre resistencia de los cinturones de seguridad y con la ISO 7096 sobre vibraciones en la construcción, sin olvidar las dimensiones SIP adaptadas a la norma ISO 5353.

UnitedSeats le ofrece también una amplia gama de accesorios, como cinturones de seguridad e interruptores para el asiento. Los reposabrazos y soportes especiales están disponibles para integrar controles por joystick en varias máquinas. Sin olvidar además la amplia variedad de repuestos, como amortiguadores y cojines que ponemos a su disposición.

Por encima de todo, nuestra prioridad es proporcionar soluciones de asientos que permitan mantener la salud y la seguridad de los operarios. También hacemos especial hincapié en la necesidad de mantener y reparar los asientos dañados para evitar lesiones.

¡En UnitedSeats cuidamos su espalda!

Nuestra gama de asientos para las siguientes máquinas y vehículos



Tractor grande 100 o más CV



Tractor mediano 60 a 100 CV



Tractores pequeños 30 - 60 CV



Tractor compacto/Viti-tractor



Cosechadora combinada



Pulverizadora



Cortacésped maxi



Cortacésped compacto

Gama de productos

LGV90/C2 PRO AR TT

Nuestra gama de asientos abarca asientos de alta resistencia, que son ideales para tractores, cosechadoras, pulverizadores y manipuladores telescópicos de alta potencia. La suspensión neumática LGV90 cuenta con un sencillo botón de entrada/salida para ajustar el flujo del aire. La suspensión sobre el eje horizontal integral permite aliviar los impactos frontales y traseros, mientras que la vertical de 120 mm y el ajuste de altura de 80 mm reducen las vibraciones dañinas. El sistema está disponible con un compresor integrado de 12 o 24 V.

Como alternativa ofrecemos nuestra popular suspensión CS85 de tipo mecánico. La robusta carcasa C2 PRO ofrece un excelente confort de asiento.

Varios reposabrazos

Cómodo cojín de asiento con Ajuste de profundidad e inclinación (versión PRO)

Raíles deslizantes de alta resistencia

Patrón de montaje universal


Reposacabezas ajustable

Cómodos cojines de espuma con soporte lateral

Respaldo totalmente ajustable y fácil de manejar

Cojín lumbar opcional

Plataforma giratoria

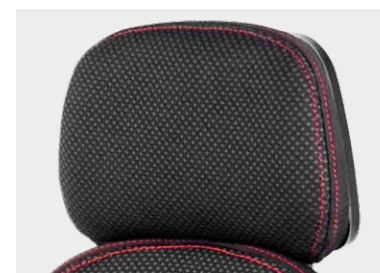




LGV90/C1 AR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión neumática**
Compresor integrado de 12v
Recorrido de suspensión 120 mm
-  **Ajuste de altura**
80 mm gradual
-  **Ajuste de peso semiautomático**
50 - 130 kg
-  **Recorrido del carril deslizante**
200 mm
-  **Suspensión horizontal**
-  **Ajuste del respaldo**
-  **Soporte lumbar mecánico**
-  **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

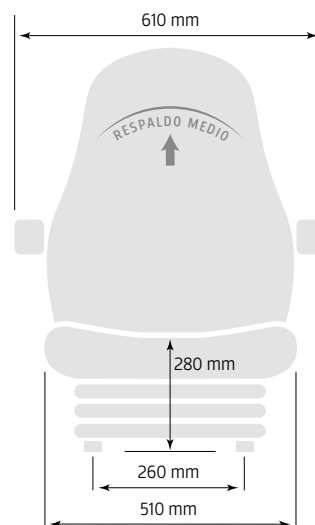

SIP: 320 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

-  Cinturón de seguridad



El asiento también está disponible con tapizado en PVC




LGV90/C2 A TT

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión neumática**
Compresor integrado de 12v
Recorrido de suspensión 120 mm
-  **Ajuste de altura**
80 mm gradual
-  **Ajuste de peso semiautomático**
50 - 130 kg
-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm
-  **Suspensión horizontal**
-  **Ajuste del respaldo**
-  **Reposabrazos**
-  **Plataforma giratoria**

ASIENTO MEDIDAS

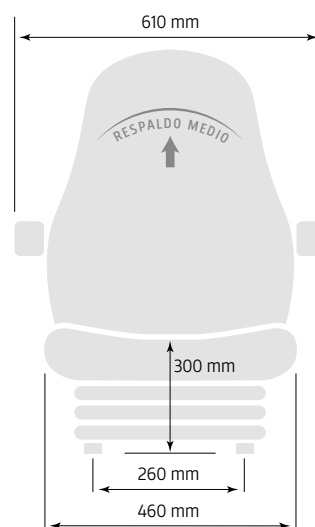

SIP: 340 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/C1 AR



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
90 mm

-  **Ajuste de altura**
60 mm in 3 etapas

-  **Ajuste de peso**
50 - 125 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm


-  **Ajuste del respaldo**

-  **Soporte lumbar mecánico**

-  **Reposacabezas**


-  **Reposabrazos**

ASIENTO MEDIDAS

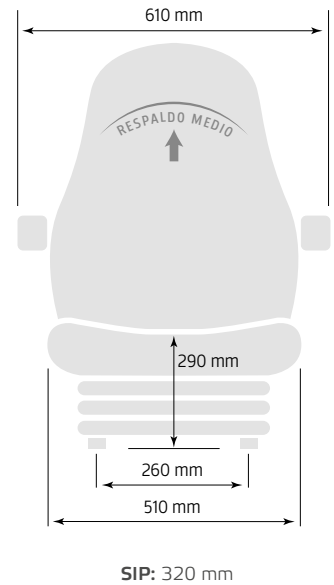

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/C2 PRO AR



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
90 mm

-  **Ajuste de altura**
60 mm in 3 etapas

-  **Ajuste de peso**
50 - 125 kg

-  **Raíles deslizantes de alta resistencia**


-  **Ajuste del respaldo**

-  **Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

-  **Reposabrazos**

-  **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

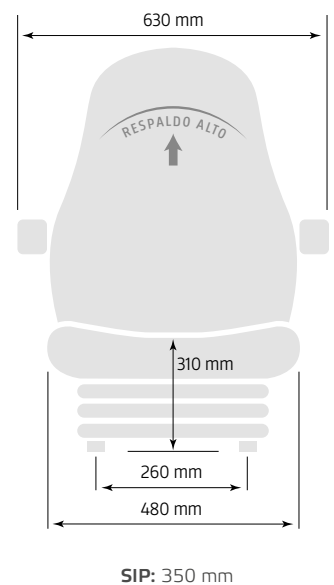

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/H90 AR



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
90 mm

-  **Ajuste de altura**
60 mm in 3 etapas

-  **Ajuste de peso**
50 - 125 kg


-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

-  **Ajuste del respaldo**
Plegable

-  **Reposabrazos**

-  **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

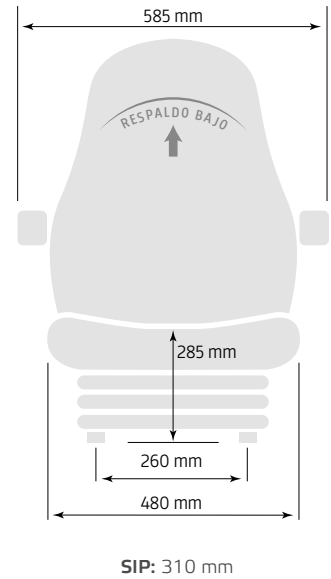

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

LGV84/C1 AR



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión neumática pequeña**
Compresor integrado de 12v
Recorrido de suspensión 100 mm

-  **Ajuste de altura**
80 - 140 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 130 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm


-  **Soporte lumbar mecánico**

-  **Ajuste del respaldo**

-  **Reposabrazos**

-  **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

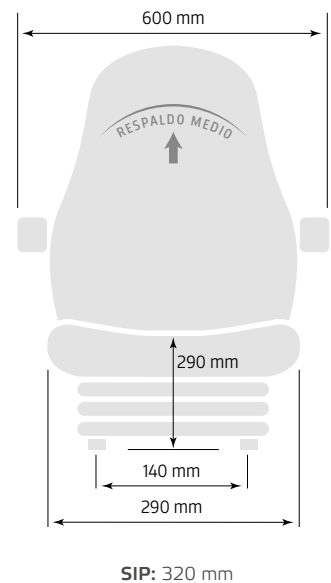

El asiento también está disponible con tapizado en PVC


LGV84/TOP 15 AR



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión neumática pequeña**
Compresor integrado de 12v
Recorrido de suspensión 100 mm
-  **Ajuste de altura**
80 - 140 mm
-  **Ajuste de peso**
50 - 130 kg
-  **Recorrido del carril deslizante**
100 mm
-  **Suspensión horizontal**
-  **Ajuste del respaldo**
Plegable
-  **Reposabrazos**
-  **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

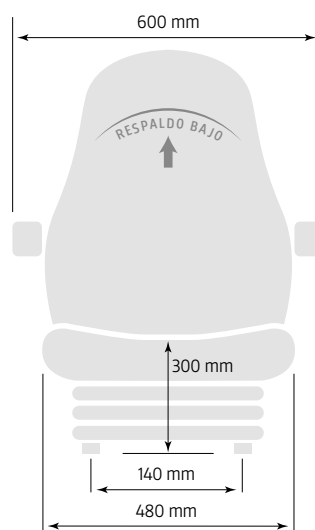

SIP: 340 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC


MGV84/C1 AR



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión 100 mm
-  **Ajuste de altura**
80 - 140 mm
-  **Ajuste de peso**
50 - 120 kg
-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm
-  **Ajuste del respaldo**
-  **Soporte lumbar mecánico**
-  **Reposabrazos**
-  **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

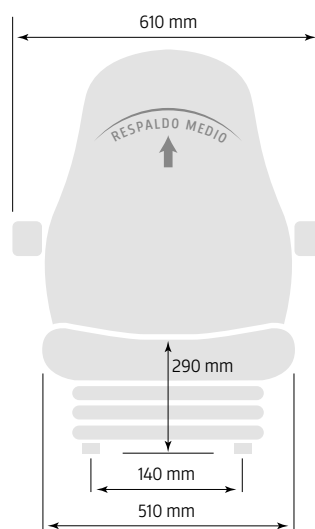

SIP: 320 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

MGV84/C1 SM




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

 **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
100 mm


 **Ajuste de altura**
80 - 140 mm

 **Ajuste de peso**
50 - 120 kg

 **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

 **Ajuste del respaldo**

ASIENTO MEDIDAS

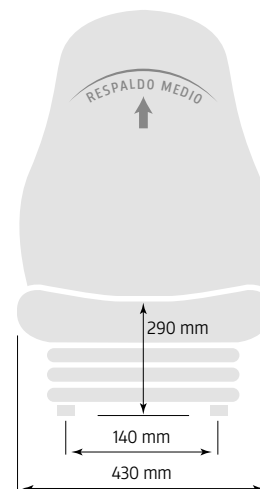

SIP: 320 mm




El asiento también está disponible en tapizado de tela

LGV84/C6 A




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

 **Suspensión neumática pequeña**
Compresor integrado de 12v
Recorrido de suspensión 100 mm

 **Ajuste de altura**
80 - 140 mm


 **Ajuste de peso**
50 - 120 kg

 **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

 **Ajuste del respaldo**

 **Reposabrazos**

ASIENTO MEDIDAS

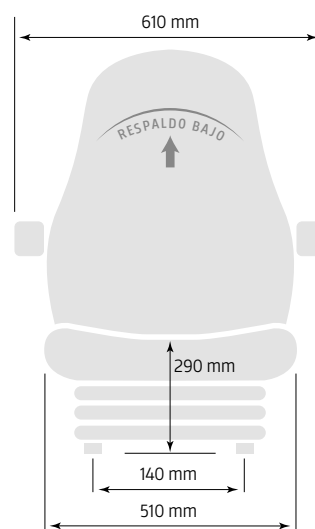

SIP: 320 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

MGV84/Mi560

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Suspensión mecánica pequeña
Recorrido de suspensión
100 mm



Ajuste de altura
80 - 140 mm




Ajuste de peso
50 - 120 kg



Recorrido del carril
deslizante
150 mm



ASIENTO MEDIDAS

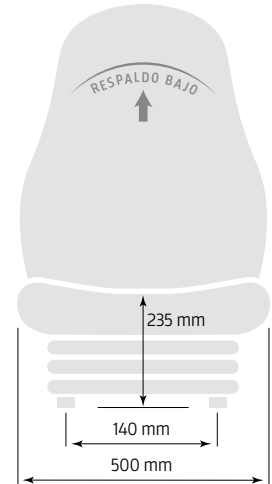

SIP: 275 mm



MGV84/Mi400

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Suspensión mecánica pequeña
Recorrido de suspensión
100 mm



Ajuste de altura
40 - 140 mm




Ajuste de peso
50 - 120 kg



Recorrido del carril
deslizante
150 mm



ASIENTO MEDIDAS

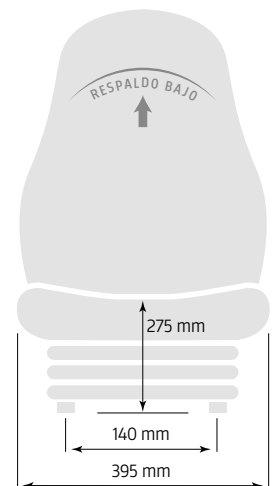

SIP: 310 mm



T600 AG

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica del pedestal trasero**
Recorrido de suspensión 80 mm

-  **Ajuste de altura**
60 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 120 kg


-  **Recorrido del carril deslizante**
160 mm

-  **Reposabrazos**

-  **Cinturón de seguridad**



ASIENTO MEDIDAS

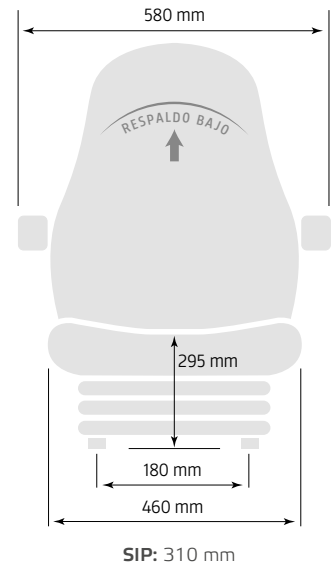

El asiento también está disponible en tapizado de tela



W700 negro



W700 amarillo



W700 azul

T700 & W700

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


-  **Suspensión mecánica del pedestal**
Recorrido de suspensión 80 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 120 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm


CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  **Cinturón de seguridad**



ASIENTO MEDIDAS

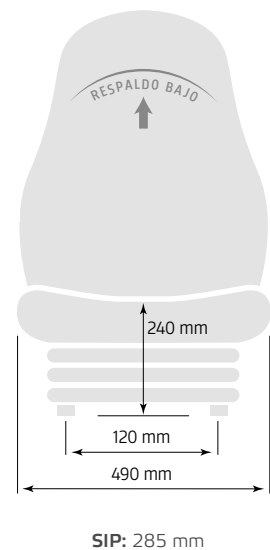

T700 y W700 tienen ambos una base ajustable



5010 VARIO



5010 VARIO SM (ESTRECHO)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


- 
Suspensión mecánica
 Recorrido de suspensión
 90 mm

- 
Ajuste de peso
 50 - 130 kg

- 
Recorrido del carril deslizante
 170 mm

- 
PVC negro

ASIENTO MEDIDAS

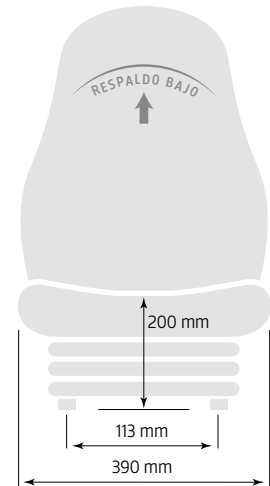

SIP: 230 mm
 5010 VARIO
 Ancho del asiento: 490 mm



El asiento también está disponible en tapizado de tela

MGV35 C (VERSIÓN CONFORT)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- 
Suspensión mecánica
 Recorrido de suspensión
 80 mm

- 
Ajuste de peso
 50 - 155 kg

- 
Recorrido del carril deslizante
 180 mm


- 
Interruptor de presencia del operario

- 
Ajuste del respaldo

- 
Función de plegado hacia delante

- 
Cinturón de seguridad

ASIENTO MEDIDAS

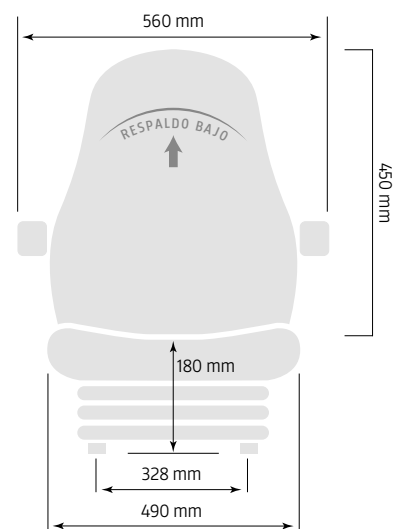

SIP: 220 mm



Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

El asiento también está disponible en tapizado de tela

MGV55 (RESPALDO INTERMEDIO)



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
80 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 155 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
180 mm


-  **Interruptor de presencia del operario**

-  **Ajuste del respaldo**

-  **Función de plegado hacia delante**

-  **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS

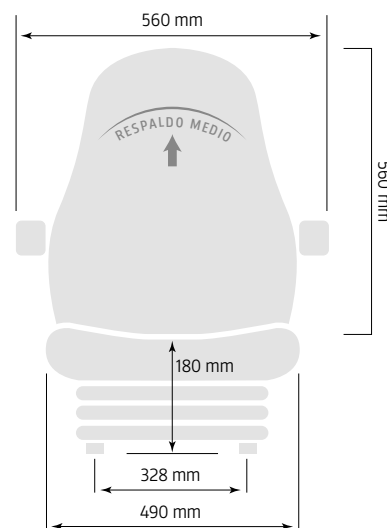

SIP: 220 mm



Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

El asiento también está disponible en tapizado de tela

US20



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
40 mm

-  **Ajuste de peso**
60 - 120 kg


-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

-  **Ajuste del raíl deslizante**
150-328 mm de ancho

-  **Interruptor de presencia del operario**

-  **Ajuste del respaldo**

ASIENTO MEDIDAS

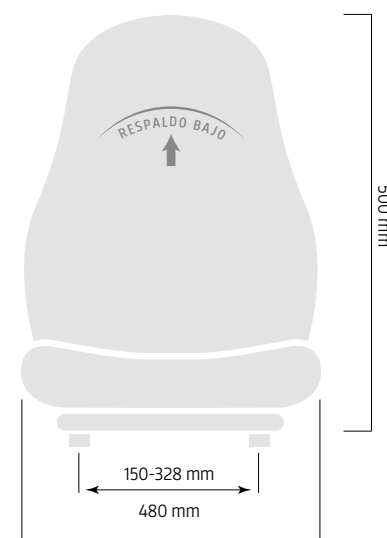

SIP: 160 mm



El asiento también está disponible en tapizado de tela

Mi400

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Bandeja del asiento en PVC
con desagüe a prueba

Resistente al agua y a la intemperie

PVC negro

Carcasa de acero

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Interruptor de contacto

Cinturón de seguridad


Recorrido del raíl deslizante 150 mm

Plataforma giratoria

Suspensión



ASIENTO MEDIDAS

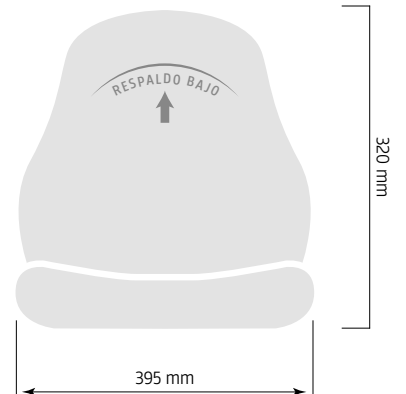

Mi560

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Bandeja del asiento en PVC

Resistente al agua y a la intemperie

Patrón de montaje de varios

Espuma mono-pieza con drenaje

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Interruptor de contacto

Cinturón de seguridad

Recorrido del raíl deslizante


Plataforma giratoria

Suspensión

400 mm: Mi 400



ASIENTO MEDIDAS

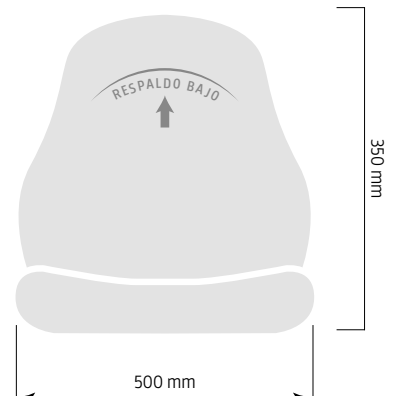



Amaril



Gris



Mi600


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-
- PVC de alta resistencia
-
- Resistente al agua y a la intemperie
-
- Carcasa de plástico
-
- Patrón de montaje de varios
-
- PVC negro

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

-
- Interruptor de contacto
-
- Cinturón de seguridad
-
- Recorrido del raíl deslizante
-
- Suspensión
-
- PVC amarillo
-
- PVC gris

ASIENTO MEDIDAS

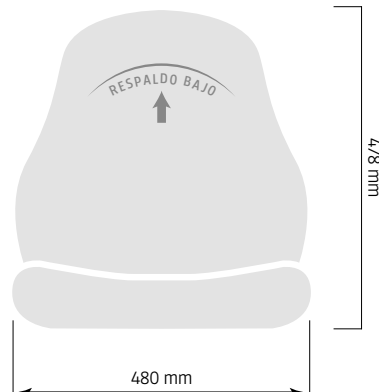

Mi900


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-
- PVC negro
-
- Resistente al agua y a la intemperie
-
- Respaldo elevado

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

-
- Interruptor de contacto
-
- Cinturón de seguridad
-
- Recorrido del carril deslizante
-
- Suspensión

ASIENTO MEDIDAS

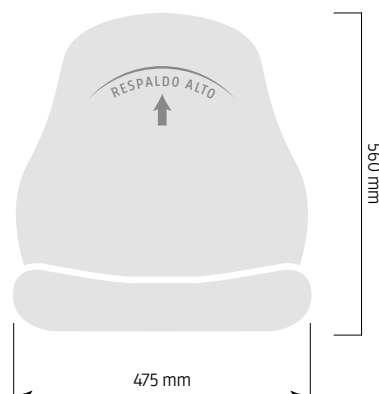

Opciones de asientos

Diferentes tipos de reposabrazos



Reposabrazos multirregulables



Suspensiones mecánicas



Suspensiones neumáticas



Varios cinturones de seguridad




Plataformas giratorias y guías deslizantes



Opciones de asientos

Interruptor de contacto

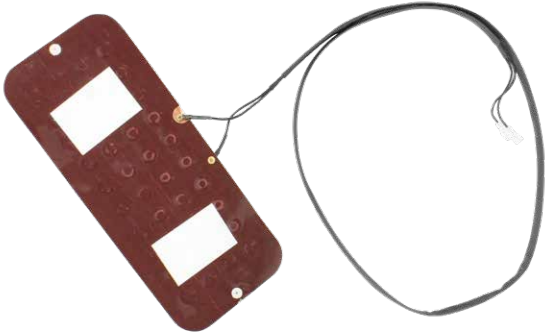

Interruptor delta NO/NC



Suspensión horizontal



Calefacción



Consola de joystick



Reposacabezas y logotipo personalizado



PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Diferentes modelos y opciones de asientos.
Otras opciones disponibles por encargo.



LGV90/C7 PRO con soportes



MGV35 con reposabrazos para joystick



Exterior C5 con logo

ACOLCHADOS DE ASIENTO Y RESPALDO

Cojines de repuesto de tela y PVC.
Otras opciones disponibles por encargo.



PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Cinturón de seguridad de 2, 3 y 4 puntos personalizado.
Otras opciones disponibles por encargo.



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 2 puntos



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 3 puntos



Arnés de correas rojas de 4 puntos


CINTURONES DE SEGURIDAD DE 2, 3 Y 4 PUNTOS

Tipos ALR y ELR disponibles.
Otras opciones disponibles por encargo.

ON.151107



ON.150757 S

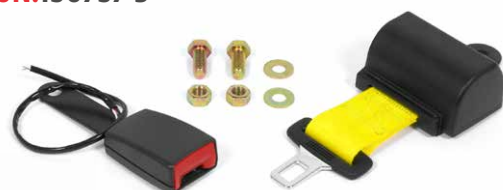

ON.151109



ON.151108



ON.150756 S




ON.150855



SU FRABRICANTE **DE ASIENTOS** OFF-ROAD

Su distribuidor de UnitedSeats:



En UnitedSeats apostamos por proporcionar un servicio de calidad desde la oferta inicial hasta la entrega del producto final. Nuestro compromiso de servicio, conocimiento y disponibilidad del producto nos ha convertido en el fabricante más demandado en el sector de los asientos.



WWW.UNITEDSEATS.COM