

ASIENTOS PARA MONTACARGAS



FABRICANTE DE ASIENTOS OFF-ROAD



UnitedSeats para montacargas y maquinaria industrial

“Cuidamos su espalda”



UnitedSeats fabrica con alcance mundial soluciones de asientos para vehículos industriales en los sectores de transporte industrial, agrícola, construcción y marino.

Todos los asientos se fabrican bajo contrato para nosotros en nuestras modernas instalaciones de 75.000 m² equipadas con las últimas tecnologías de fabricación.

Nuestra sede central se encuentra en Zwijndrecht, Países Bajos, desde donde abastecemos a nuestra cartera de OEMs y a nuestra red de distribuidores por todo el mundo. UnitedSeats sigue comprometida con la innovación, ofreciendo asientos premium y respaldada por un excelente equipo de asistencia técnica y de ventas.

Nuestra capacidad de diseño interno nos permite adaptar el producto a las especificaciones de los OEMs y de los distribuidores.

Nuestra gama de productos incluye una selección de suspensiones neumáticas y mecánicas de perfil elevado y reducido, perfectos para montacargas y maquinaria industrial.



Estos pueden ser casados con una amplia selección de forros y bases de asientos. Somos quienes 'Unen su asiento'.

Nuestra más reciente gama de asientos MGV35/MGV55 cumple con las normas IT1/IT2 y EN13490. UnitedSeats le ofrece también una amplia gama de accesorios, como cinturones de seguridad e interruptores para el asiento.

Disponemos además de varias consolas de joystick adaptables para reequipar nuestros asientos en montacargas, así como una amplia variedad de repuestos como amortiguadores y cojines.

Por encima de todo, nuestra prioridad es proporcionar soluciones de asientos que permitan mantener la salud y la seguridad de los operarios. También hacemos especial hincapié en la necesidad de mantener y reparar los asientos dañados para evitar lesiones.

¡En UnitedSeats cuidamos su espalda!

Disponemos de asientos para las siguientes máquinas y vehículos



Montacargas grandes de 11 - 16 toneladas



Montacargas medianos de 4 - 10 toneladas



Montacargas pequeños de 1 - 4 toneladas



Carretillas elevadoras



Carretillas elevadoras todoterreno



Remolcadores de equipajes



Cargadores laterales



Vehículos industriales

Gama de productos

MGV35 & MGV55

Nuestra última gama de asientos está fabricada cumpliendo las normas EN13490 IT1/IT2 aplicables a montacargas, así como ISO7096 EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9 para equipos de construcción. El bajo punto SIP de 220 mm lo hace ideal para equipos montacargas y maquinaria de construcción de cabina baja, con un recorrido de suspensión de 80 mm que aporta aún más comodidad

Extensión de respaldo disponible

Elección de 2 estilos de reposabrazos

Negro impermeable
Opción de PVC o tela

Canales de drenaje y ventilación

Cinturón de seguridad retráctil integrado

Palanca para fácil ajuste de peso de 50 a 155 kg

Cojín de asiento disponible en 460 ó 490 mm

Guías de doble bloqueo a 328 mm de distancia entre ejes

Respaldo totalmente abatible y reclinable hacia delante

Interruptor de asiento impermeable NO/NC

Recorrido de la suspensión de 80 mm



MGV35 (RESPALDO BAJO)



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
80 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 155 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
180 mm


-  **Interruptor de presencia del operario**

-  **Ajuste del respaldo**

-  **Función de plegado hacia delante**

-  **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS

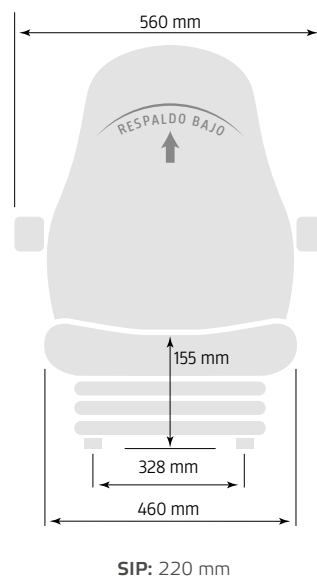

El asiento también está disponible en tapizado de tela

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

MGV35 W (VERSIÓN ANCHA)



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
80 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 155 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
180 mm


-  **Interruptor de presencia del operario**

-  **Ajuste del respaldo**

-  **Función de plegado hacia delante**

-  **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS

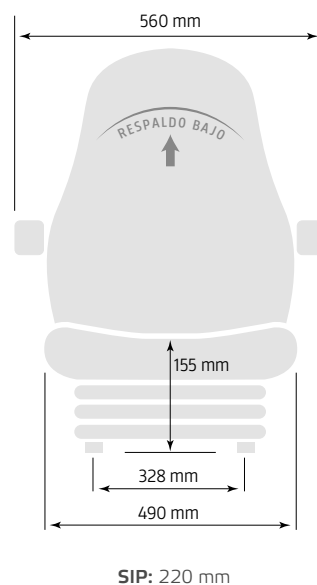

El asiento también está disponible en tapizado de tela

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

MGV55 (RESPALDO INTERMEDIO)



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
80 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 155 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
180 mm


-  **Interruptor de presencia del operario**

-  **Ajuste del respaldo**

-  **Función de plegado hacia delante**

-  **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS

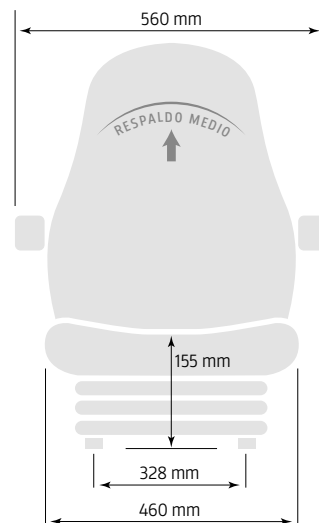

SIP: 220 mm



El asiento también está disponible en tapizado de tela

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

MGV55 W (VERSIÓN ANCHA)



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
80 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 155 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
180 mm


-  **Interruptor de presencia del operario**

-  **Ajuste del respaldo**

-  **Función de plegado hacia delante**

-  **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS

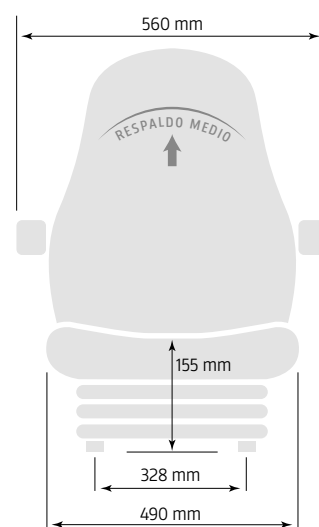

SIP: 220 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  **Reposabrazos**

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9



El asiento también está disponible en tapizado de tela

MGV25


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR





 **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
50 mm

 **Ajuste de peso**
50 - 125 kg


 **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

 **Interruptor de presencia del operario**

 **Ajuste del respaldo**

 **Función de plegado hacia delante**


ASIENTO MEDIDAS

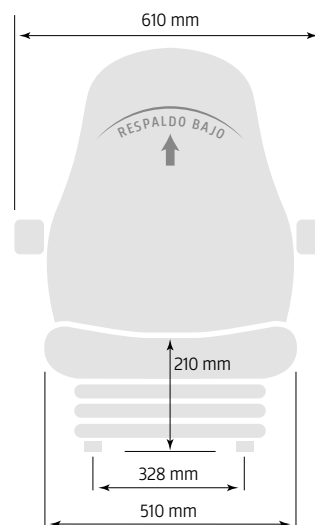

SIP: 225 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

 Cinturón de seguridad



El asiento también está disponible en tapizado de tela

US20


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR





 **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
40 mm

 **Ajuste de peso**
60 - 120 kg


 **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

 **Ajuste del raíl deslizante**
150-328 mm de ancho

 **Interruptor de presencia del operario**

 **Ajuste del respaldo**

ASIENTO MEDIDAS

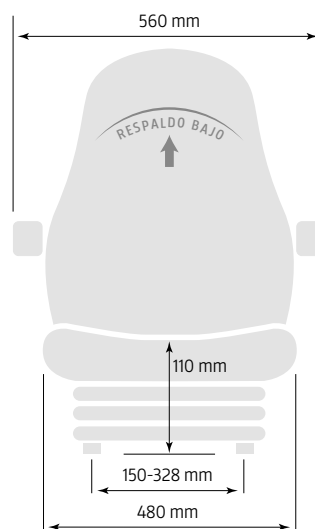

SIP: 160 mm



El asiento también está disponible en tapizado de tela




MG25/C5

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

 **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
50 mm

 **Ajuste de peso**
50 - 125 kg

 **Recorrido del carril deslizante**
150 mm


 **Ajuste del respaldo**

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

 **Reposabrazos**

 **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

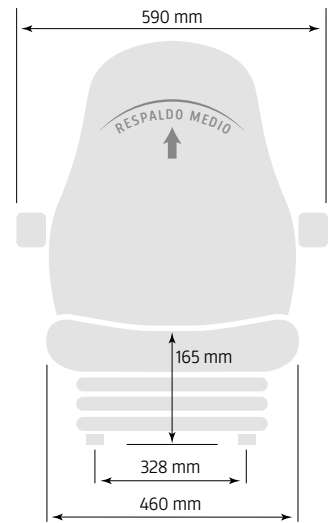

SIP: 245 mm




El asiento también está disponible con tapizado en PVC



CS85/C5


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

 **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
90 mm


 **Ajuste de altura**
60 mm in 3 etapas

 **Ajuste de peso**
50 - 125 kg


 **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

 **Ajuste del respaldo**

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

 **Reposabrazos**

ASIENTO MEDIDAS

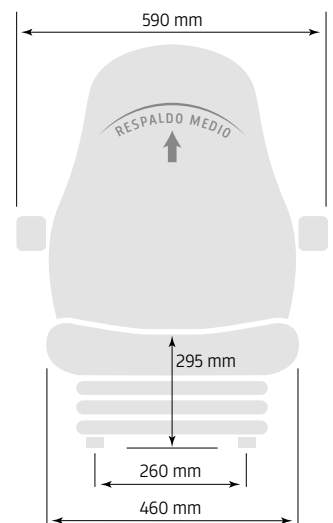

SIP: 300 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC



LGV35/C5

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- 
Suspensión neumática de perfil bajo
 Recorrido de suspensión 60 mm


- 
Ajuste de peso
 45 - 150 kg


- 
Recorrido del carril deslizante
 200 mm

- 
Ajuste del respaldo


CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- 
Reposabrazos

- 
Reposacabezas

ASIENTO MEDIDAS

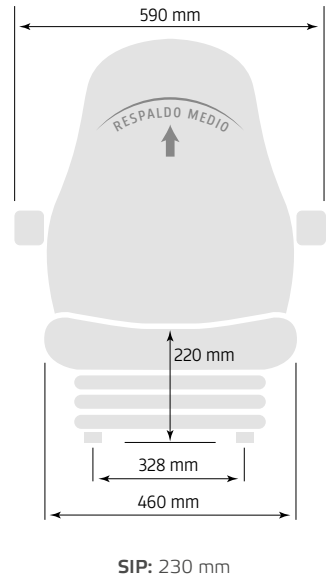

El asiento también está disponible con tapizado en PVC



LGV35/C2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- 
Suspensión neumática de perfil bajo
 Recorrido de suspensión 50 mm


- 
Ajuste de peso
 45 - 130 kg


- 
Recorrido del carril deslizante
 180 mm

- 
Ajuste del respaldo


CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- 
Reposabrazos

- 
Reposacabezas

ASIENTO MEDIDAS

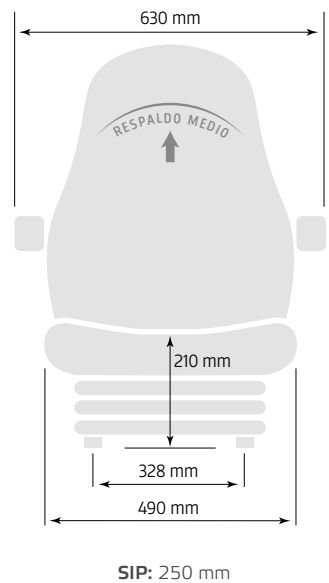

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

MGV25/C1



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
50 mm

-  **Ajuste de peso**
50 - 130 kg


-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

-  **Ajuste del raíl deslizante**
150-328 mm de ancho

-  **Soporte lumbar mecánico**

-  **Ajuste del respaldo**


ASIENTO MEDIDAS

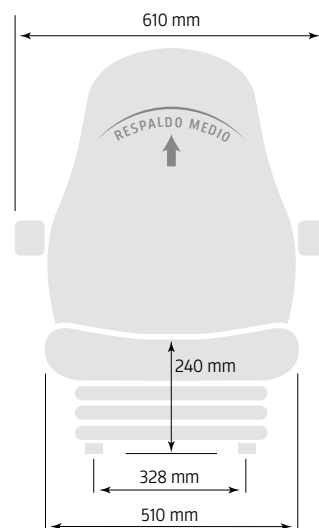


SIP: 260 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  **Reposabrazos**

-  **Reposacabezas**



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/C1



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
90 mm


-  **Ajuste de altura**
60 mm in 3 etapas

-  **Ajuste de peso**
50 - 125 kg

-  **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

-  **Ajuste del respaldo**


ASIENTO MEDIDAS

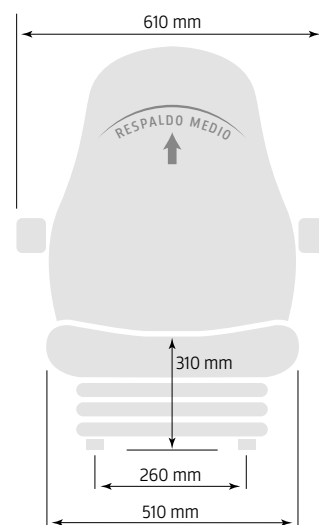


SIP: 224 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  **Reposabrazos**

-  **Reposacabezas**



El asiento también está disponible en tapizado de tela

MGV64/C2




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

 **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
60 mm


 **Ajuste de peso**
45 - 145 kg


 **Recorrido del carril deslizante**
200 mm

 **Ajuste del respaldo**


CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

 **Reposabrazos**

 **Reposacabezas**

 **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS

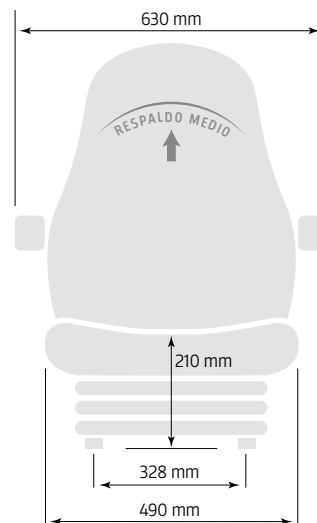

SIP: 248 mm




El asiento también está disponible en tapizado de tela

CS85/C2 PRO




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


 **Suspensión mecánica**
Recorrido de suspensión
90 mm

 **Ajuste de altura**
60 mm in 3 etapas

 **Ajuste de peso**
50 - 125 kg

 **Recorrido del carril deslizante**
150 mm

 **Ajuste del respaldo**


 **Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES En la foto

 **Reposabrazos**

 **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS

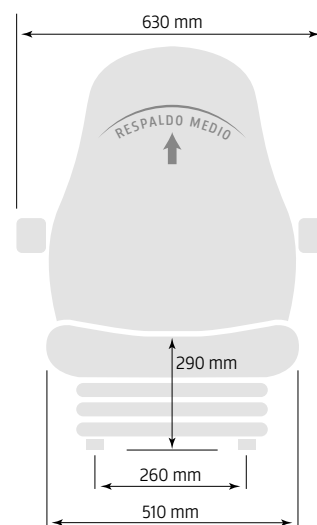

SIP: 305 mm



El asiento también está disponible en tapizado de tela

Opciones de asientos

Diferentes tipos de reposabrazos



Reposabrazos multirregulables



Suspensiones mecánicas



Suspensiones neumáticas



Varios cinturones de seguridad




Plataformas giratorias y guías deslizantes



Opciones de asientos

Interruptor de contacto

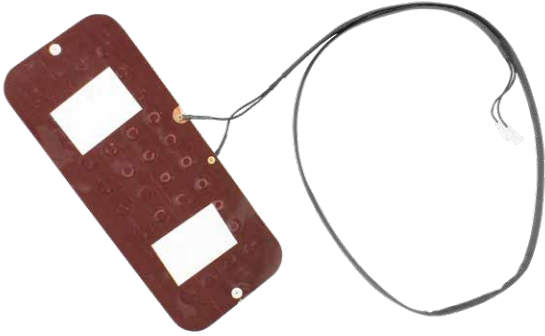

Interruptor delta NO/NC



Suspensión horizontal



Calefacción



Consola de joystick



Reposacabezas y logotipo personalizado



PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Diferentes modelos y opciones de asientos.
Otras opciones disponibles por encargo.



LGV90/C7 PRO con soportes



MGV35 con reposabrazos para joystick



Exterior C5 con logo

ACOLCHADOS DE ASIENTO Y RESPALDO

Cojines de repuesto de tela y PVC.
Otras opciones disponibles por encargo.



PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Cinturón de seguridad de 2, 3 y 4 puntos personalizado.
Otras opciones disponibles por encargo.



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 2 puntos



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 3 puntos



Arnés de correas rojas de 4 puntos

CINTURONES DE SEGURIDAD DE 2, 3 Y 4 PUNTOS

Tipos ALR y ELR disponibles.
Otras opciones disponibles por encargo.

ON.151107



ON.150757 S



ON.151109



ON.151108



ON.150756 S




ON.150855





SU FRABRICANTE **DE ASIENTOS** OFF-ROAD

Su distribuidor de UnitedSeats:



En UnitedSeats apostamos por proporcionar un servicio de calidad desde la oferta inicial hasta la entrega del producto final. Nuestro compromiso de servicio, conocimiento y disponibilidad del producto nos ha convertido en el fabricante más demandado en el sector de los asientos.



WWW.UNITEDSEATS.COM