

# ASIENTOS DE CONSTRUCCIÓN



FABRICANTE DE ASIENTOS OFF-ROAD



# UnitedSeats para equipos y vehículos de construcción

**“Cuidamos su espalda”**



UnitedSeats fabrica con alcance mundial soluciones de asientos para vehículos industriales en los sectores de transporte industrial, agrícola, construcción y marino.

Todos los asientos se fabrican bajo contrato para nosotros en nuestras modernas instalaciones de 75.000 m<sup>2</sup> equipadas con las últimas tecnologías de fabricación.

Nuestra sede central se encuentra en Zwijndrecht, Países Bajos, desde donde abastecemos a nuestra cartera de OEMs y a nuestra red de distribuidores por todo el mundo. UnitedSeats sigue comprometida con la innovación, ofreciendo asientos premium y respaldada por un excelente equipo de asistencia técnica y de ventas.

Nuestra capacidad de diseño interno nos permite adaptar el producto a las especificaciones de los OEMs y de los distribuidores.

Nuestra gama de productos incluye una selección de suspensiones neumáticas y mecánicas de perfil elevado y reducido, perfectos para máquinas de construcción pequeñas y compactas.

Estos pueden ser casados con una amplia selección de forros y bases de asientos. Somos quienes 'Unen su asiento'.

**¡En UnitedSeats cuidamos su espalda!**





Nuestros asientos para la construcción son de alta resistencia y los últimos modelos, como el LGV120/C7 PRO, funcionan con pesos del conductor de hasta 150 kg. Los nuevos asientos MGV35/55 cumplen con las normas EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9 aplicables las categorías de vehículos para la construcción.

Todos nuestros asientos con suspensión cumplen con la ISO 6683 sobre resistencia de los cinturones de seguridad y con la ISO 7096 sobre vibraciones en la construcción, sin olvidar las dimensiones SIP adaptadas a la norma ISO 5353.

UnitedSeats le ofrece también una amplia gama de accesorios, como cinturones de seguridad e interruptores para el asiento. Los reposabrazos y soportes especiales están disponibles para integrar controles por joystick en varias máquinas. Sin olvidar además la amplia variedad de repuestos, como amortiguadores y cojines, que ponemos a su disposición.

Por encima de todo, nuestra prioridad es proporcionar soluciones de asientos que permitan mantener la salud y la seguridad de los operarios. También hacemos especial hincapié en la necesidad de mantener y reparar los asientos dañados para evitar lesiones.

***Nuestra gama de asientos para las siguientes máquinas y vehículos***

	<b>Excavadora</b>
	<b>Grandes cargadoras de ruedas</b>
	<b>Cargadoras intermedias de ruedas</b>
	<b>Cargadoras de ruedas pequeñas</b>
	<b>Rodillos/Máquinas compactadoras</b>
	<b>Retroexcavadoras</b>
	<b>Minicargadoras</b>
	<b>Dúmper de obra</b>
	<b>Manipulador telescópico</b>
	<b>Bulldozer</b>

# Gama de productos

## LGV120/C7 PRO AR

Nuestra gama de asientos más moderna ofrece sistemas de alta resistencia, ideales para grandes equipos de construcción como cargadoras de ruedas, excavadoras, máquinas telescópicas, bulldozers o compactadoras. Integra la suspensión LGV120, un sistema con una sencilla palanca de subida y bajada para ajustar el recorrido del aire. Para conductores hasta 150 kg. Disponible con compresor integral de 12 o 24 V o sistema MGV120 mecánico.

La pieza superior C7 PRO también permite equiparlo con cinturones de seguridad de 3 o 4 puntos. También se puede suministrar con soportes para controles por joystick.

Varios reposabrazos disponibles

Cómodo cojín de asiento con ajuste de profundidad e inclinación (versión PRO)

Raíles deslizantes de alta resistencia

Suspensión neumática para trabajos pesados con compresor de 12 o 24 V


Reposacabezas ajustable

Cómodos cojines de espuma con soporte lateral

Respaldo totalmente ajustable y fácil de manejar

Varios cinturones de seguridad disponibles

Patrón de montaje universal

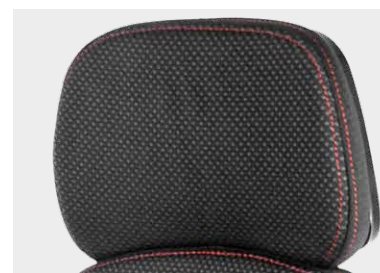





# LGV120/C7 PRO AR

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- 
**Suspensión neumática**  
 Recorrido de suspensión 100 mm

---

- 
**Ajuste de peso**  
 50 - 150 kg

---

- 
**Recorrido del carril deslizante**  
 200 mm

---


- 
**Ajuste del respaldo**

---


- 
**Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


*En la foto*

- 
**Reposabrazos y soportes**


---

- 
**Reposacabezas**

---

- 
**Cinturón de seguridad**

## ASIENTO MEDIDAS

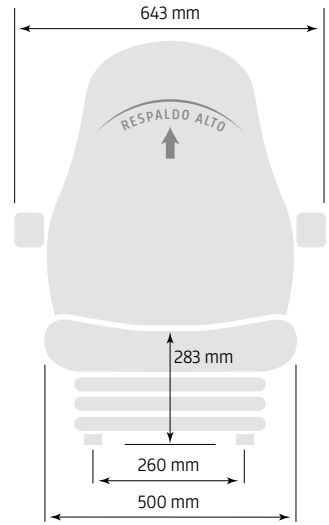

SIP: 313 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC



# LGV90/C7 PRO AR

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- 
**Suspensión neumática**  
 Recorrido de suspensión 120 mm

---

- 
**Ajuste de peso**  
**Semi-automatic**  
 50 - 130 kg

---

- 
**Ajuste de altura**  
 80 mm gradual

---

- 
**Suspensión horizontal**

---

- 
**Recorrido del carril deslizante**  
 150 mm

---

- 
**Ajuste del respaldo**

---

- 
**Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


*En la foto*

- 
**Reposabrazos**

---

- 
**Reposacabezas**

## ASIENTO MEDIDAS

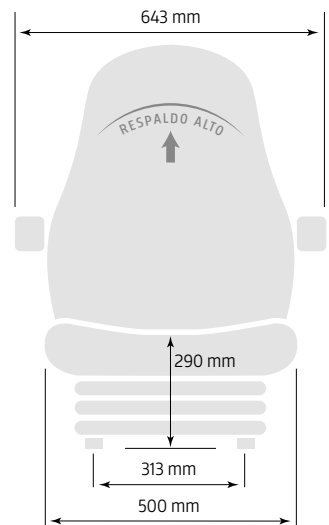

SIP: 320 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

## MGV55 (RESPALDO INTERMEDIO)



### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
80 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
50 - 155 kg

---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
180 mm

---

-  **Interruptor de presencia del operario**

---

-  **Ajuste del respaldo**


---

-  **Función de plegado hacia delante**

---

-  **Cinturón de seguridad**

### ASIENTO MEDIDAS

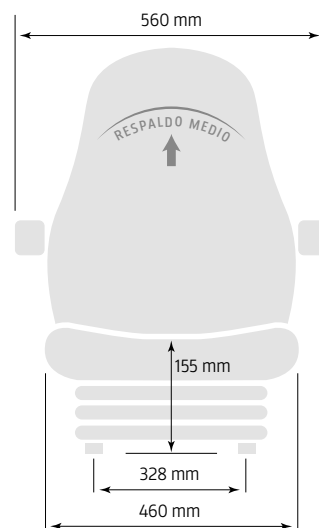

SIP: 220 mm



Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

El asiento también está disponible en tapizado de tela

## MGV55 W (VERSIÓN ANCHA)



### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
80 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
50 - 155 kg

---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
180 mm

---

-  **Interruptor de presencia del operario**

---

-  **Ajuste del respaldo**


---

-  **Función de plegado hacia delante**

---

-  **Cinturón de seguridad**

### ASIENTO MEDIDAS

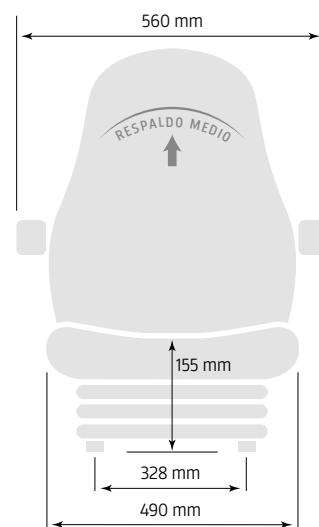

SIP: 220 mm

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  **Reposabrazos**

El asiento también está disponible en tapizado de tela



Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

## MGV35 (RESPALDO BAJO)

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
80 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
50 - 155 kg

---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
180 mm

---

-  **Interruptor de presencia del operario**

---

-  **Ajuste del respaldo**


---

-  **Función de plegado hacia delante**

---

-  **Cinturón de seguridad**

### ASIENTO MEDIDAS

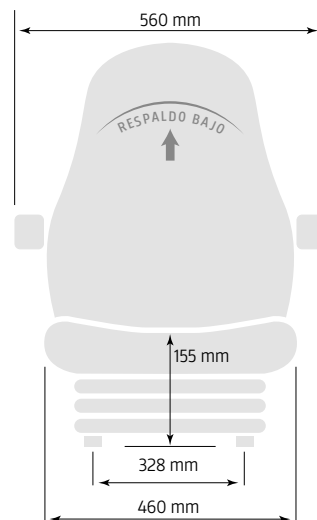

SIP: 220 mm

Variante OEM - SIP: 200 mm  
disponible por encargo



Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

El asiento también está disponible en tapizado de tela

## MGV35 C (VERSIÓN CONFORT)

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
80 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
50 - 155 kg

---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
180 mm

---

-  **Interruptor de presencia del operario**

---

-  **Ajuste del respaldo**


---

-  **Función de plegado hacia delante**

---

-  **Cinturón de seguridad**

### ASIENTO MEDIDAS

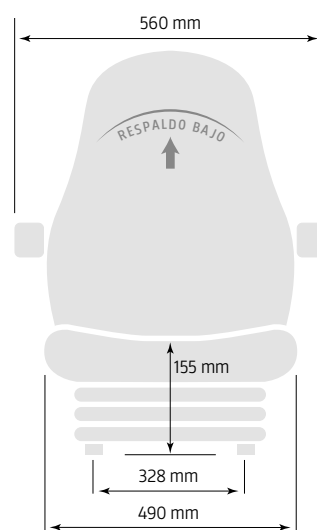

SIP: 220 mm



Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9


El asiento también está disponible en tapizado de tela



## LGV90/C2 PRO AR


### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


 **Suspensión neumática**  
Recorrido de suspensión  
120 mm

 **Ajuste de altura**  
80 mm gradual


 **Ajuste de peso**  
50 - 130 kg

 **Recorrido del carril deslizante**  
200 mm

 **Ajuste del respaldo**

 **Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

### ASIENTO MEDIDAS

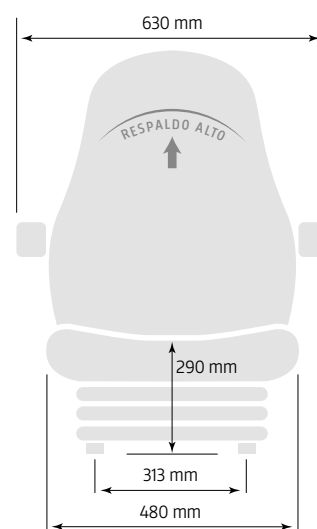

SIP: 320 mm

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

 Reposabrazos

 Reposacabezas




El asiento también está disponible con tapizado en PVC



## CS85/C7 PRO AR


### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


 **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
90 mm

 **Ajuste de altura**  
60 mm in 3 etapas


 **Ajuste de peso**  
50 - 125 kg

 **Recorrido del carril deslizante**  
200 mm

 **Ajuste del respaldo**

 **Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

### ASIENTO MEDIDAS

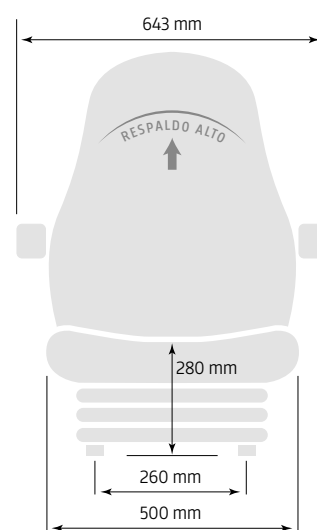


SIP: 310 mm

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

 Reposabrazos

 Reposacabezas



El asiento también está disponible con tapizado en PVC





## CS85/C1 AR

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
90 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
50 - 125 kg

---

-  **Ajuste de altura**  
60 mm in 3 etapas

---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
150 mm


---

-  **Ajuste del respaldo**

---

-  **Soporte lumbar mecánico**

### ASIENTO MEDIDAS

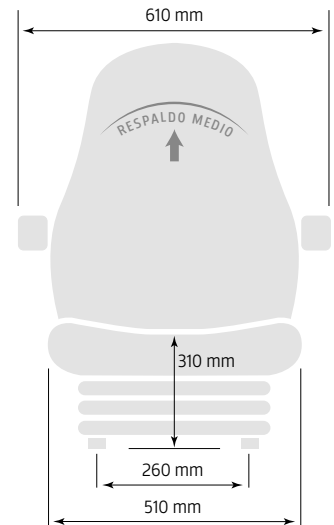

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  Reposabrazos
-  Reposacabezas
-  Cinturón de seguridad

SIP: 324 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

## MGV25/C5

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
45 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
50 - 130 kg


---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
150 mm

---


-  **Ajuste del respaldo**

### ASIENTO MEDIDAS

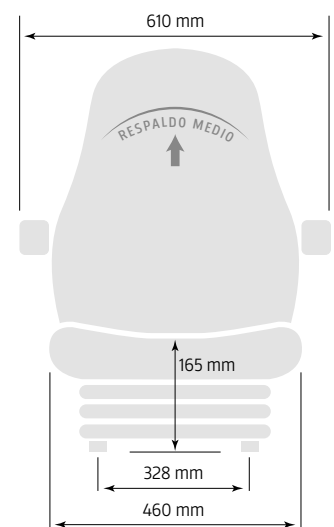


### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  Reposabrazos

---

-  Reposacabezas

SIP: 245 mm



El asiento también está disponible con tapizado en PVC

# MGV25



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
50 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
50 - 125 kg

---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
150 mm

---

-  **Interruptor de presencia del operario**


---

-  **Ajuste del respaldo**

---


-  **Función de plegado hacia delante**

## ASIENTO MEDIDAS

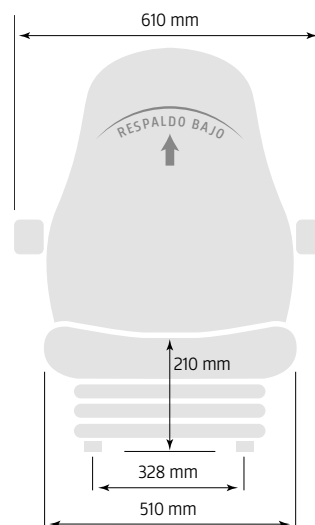

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

-  **Cinturón de seguridad**

SIP: 225 mm



El asiento también está disponible en tapizado de tela

# US20



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

-  **Suspensión mecánica**  
Recorrido de suspensión  
40 mm

---

-  **Ajuste de peso**  
60 - 120 kg

---

-  **Recorrido del carril deslizante**  
150 mm

---

-  **Ajuste del raíl deslizante**  
150-328 mm de ancho


---

-  **Interruptor de presencia del operario**

---

-  **Ajuste del respaldo**

## ASIENTO MEDIDAS

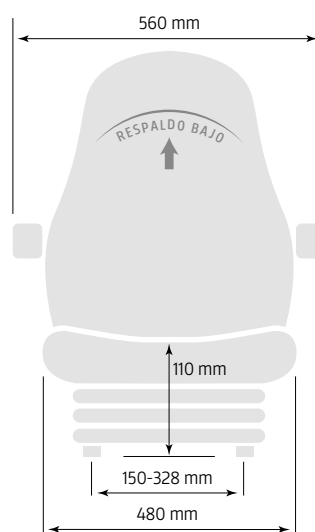

SIP: 160 mm



El asiento también está disponible en tapizado de tela

# Mi800


## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- PVC de alta resistencia
- Resistente al agua y a la intemperie
- Carcasa de plástico
- Patrón de montaje de varios
- PVC negro

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Reposabrazos
- Interruptor de contacto
- Cinturón de seguridad
- Raíles deslizantes
- Suspensión

## ASIENTO MEDIDAS

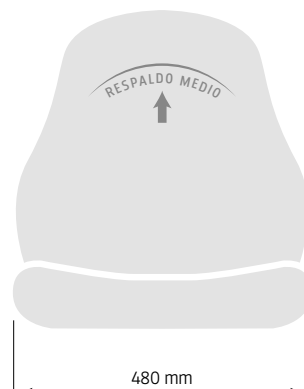

La carcasa de polímero se adapta a múltiples máquinas de construcción pequeñas y compactas

# Mi600


## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- PVC de alta resistencia
- Resistente al agua y a la intemperie
- Carcasa de plástico
- Patrón de montaje de varios
- PVC negro

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Interruptor de contacto
- Cinturón de seguridad
- Raíles deslizantes
- Suspensión
- PVC amarillo
- PVC gris

## ASIENTO MEDIDAS

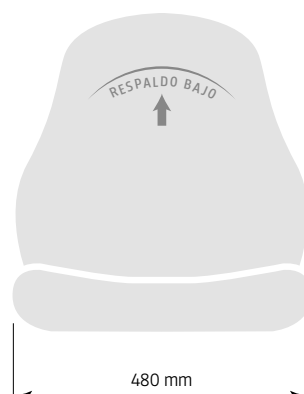

La carcasa de polímero se adapta a múltiples máquinas de construcción pequeñas y compactas



# Opciones de asientos

Diferentes tipos de reposabrazos



Reposabrazos multirregulables



Suspensiones mecánicas



Suspensiones neumáticas



Varios cinturones de seguridad




Plataformas giratorias y guías deslizantes



# Opciones de asientos

Interruptor de contacto

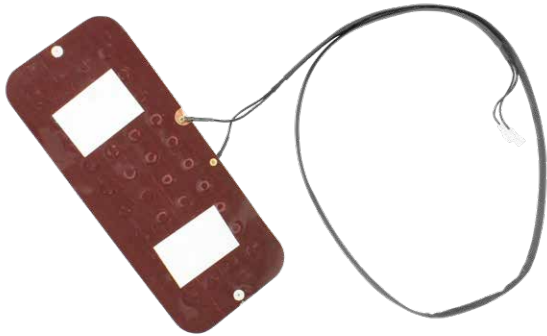

Interruptor delta NO/NC



Suspensión horizontal



Calefacción



Consola de joystick



Reposacabezas y logotipo personalizado



## PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Diferentes modelos y opciones de asientos.  
Otras opciones disponibles por encargo.



LGV90/C7 PRO con soportes



MGV35 con reposabrazos para joystick



Exterior C5 con logo

## ACOLCHADOS DE ASIENTO Y RESPALDO

Cojines de repuesto de tela y PVC.  
Otras opciones disponibles por encargo.





## PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Cinturón de seguridad de 2, 3 y 4 puntos personalizado.  
Otras opciones disponibles por encargo.



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 2 puntos



Cinturón de seguridad Hi-Viz de 3 puntos



Arnés de correas rojas de 4 puntos


## CINTURONES DE SEGURIDAD DE 2, 3 Y 4 PUNTOS

Tipos ALR y ELR disponibles.  
Otras opciones disponibles por encargo.

ON.151107



ON.150757 S

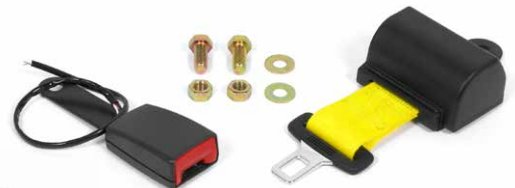

ON.151109



ON.151108



ON.150756 S




ON.150855





# SU FRABRICANTE **DE ASIENTOS** OFF-ROAD

Su distribuidor de UnitedSeats:



En UnitedSeats apostamos por proporcionar un servicio de calidad desde la oferta inicial hasta la entrega del producto final. Nuestro compromiso de servicio, conocimiento y disponibilidad del producto nos ha convertido en el fabricante más demandado en el sector de los asientos.



[WWW.UNITEDSEATS.COM](http://WWW.UNITEDSEATS.COM)